


System aktiv plus

System aktiv plus, die Kombination aus permasolvent aktiv und permasolvent primus 2.0, bietet einen umfassenden Schutz für die Trinkwasserinstallation. Der im Kaltwasserzulauf installierte permasolvent aktiv unterstützt die Schutzschichtbildung für einen aktiven Korrosionsschutz im Kalt-

wasser. Die Sauerstoffaktivierung hat zusätzlich eine vitalisierende Wirkung auf das Trinkwasser. permasolvent primus 2.0 wird im Zulauf zum Warmwasserbereiter installiert und sorgt für einen effizienten Kalkschutz.

Typ	bestehend aus	Wohneinheiten
PT-AP 25/25	PT-S 25 E und PT-P 25	bis zu 5 WE
PT-AP 32/40	PT-S 32 E und PT-P 40	bis zu 20 WE

Für die Auslegung der System aktiv plus Trinkwasserbehandlung wurde ein Warmwasseranteil im Spitzendurchfluss von 60 % angenommen.

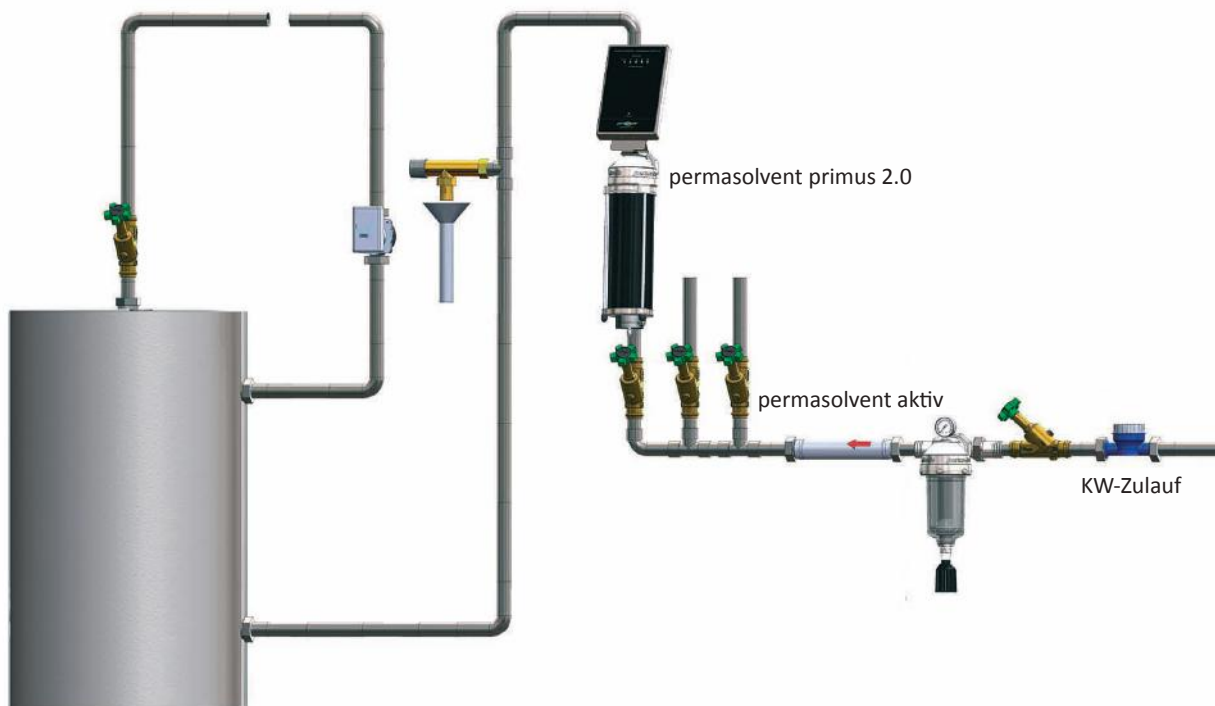

Technische Daten siehe unter
permasolvent primus 2.0
Kalkschutzsystem und
permasolvent aktiv
Korrosionsschutz.